

Manuale Utente

DA-30BT

AMPLIFICATORE PER
MONITOR PERSONALE

NUX



www.nuxaudio.com


ATTENZIONE! -ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA PRIMA DI COLLEGARE I CAVI, LEGGERE LE ISTRUZIONI

1. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore o il cavo di alimentazione in dotazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda elettrica locale.
2. Non staccare mai lo spinotto di terra del cavo di alimentazione.
3. Non tentare mai di bypassare i fusibili o di inserirne di valore errato.
4. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a punti di tensione pericolosi o ad altri rischi.
di questo prodotto, in quanto l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente a punti di tensione pericolosi o ad altri rischi. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato. Per qualsiasi intervento di manutenzione rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
5. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.
6. Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono previsti per la sicurezza. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
7. Non lasciare che liquidi di qualsiasi tipo, come acqua, bibite, ecc. penetrino nell'unità. Non collocare mai oggetti pieni di liquidi, come vasi o bicchieri, sul DA-30BT: ciò potrebbe causare scosse elettriche.
Non collocare sul DA-30BT fonti di fiamme libere, come candele accese, per evitare di provocare incendi.
8. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato quando l'apparecchio rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
9. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Se come dispositivo di disconnessione si utilizza la spina di rete o un accoppiatore per apparecchi, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile.

**Seguire tutte le istruzioni e prestare
attenzione a tutte le avvertenze
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!**

Grazie per aver scelto l'amplificatore monitor personale DA-30BT! Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale per ottenere il massimo dall'apparecchio. Si consiglia di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni.

PANNELLO FRONTALE

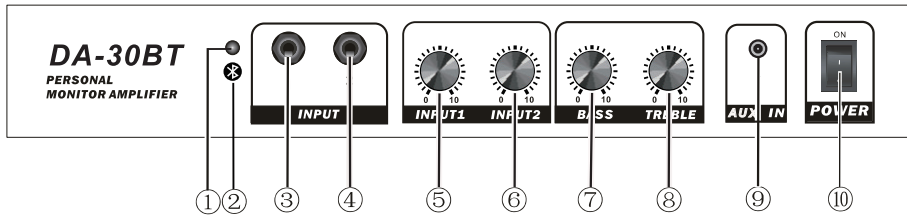

1. LED indicati

Display rosso all'accensione, display arancione quando il bluetooth si connette con successo.

2. BLUETOOTH

La funzione Bluetooth è già attiva quando si accende il diffusore; selezionare "DA-30BT" come dispositivo accoppiato; una volta effettuata la connessione, si sentirà una voce e il LED diventerà di colore arancione.

3. INPUT 1

Collegare a questo ingresso un dispositivo come una batteria elettrica, una tastiera, ecc.

4. INPUT 2

Collegare un altro dispositivo come tamburo elettrico, tastiera ecc. a questo ingresso.

5. LIVELLO INPUT 1

Questa manopola regola il volume del canale uno.

6. LIVELLO INPUT 2

Questa manopola regola il volume del canale due.

7. BASSO

Regola il livello delle basse frequenze.

8. TREBLE

Regola il livello delle alte frequenze.


9. INGRESSO AUX

Collegare l'uscita di un lettore MP3 o CD a questa presa.

10. INDICATORE DI ALIMENTAZIONE

L'indicatore si accende all'accensione.

PANNELLO POSTERIORE

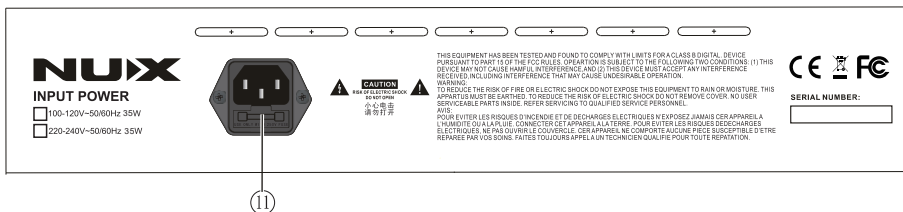


11. PRESA DI INGRESSO CA

Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione a questa presa.

FUSIBILE

installare un fusibile da 0,5 ampere/250 volt (1 ampere/125 volt) nella presa di alimentazione.



SPECIFICHE

Potenza di uscita: 35W RMS

Potenza: 220-240V~50/60Hz (100-120V~50/60Hz)

Impedenza

INGRESSO 1: 68k ohm

INGRESSO 2: 68k ohm

EQ

Bassi: +/-15dB@60Hz

Alti: +/-15dB@10kHz

Ingresso AUX: 3.5Jack-10dBv

Distanza massima del bluetooth: 10m

Altoparlante: Coassiale (woofer da 10 pollici + tweeter da 1 pollice)

Dimensioni: 380mm*340mm*300mm (H*L*P)

Peso netto: 13 kg

Peso lordo: 16 kg

Il marchio CE, apposto sui prodotti della nostra azienda, è pienamente conforme agli standard armonizzati EN 61000-6-3:2007+A1:2011 e EN 61000-6-1:2007 ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Consiglio sulla compatibilità elettromagnetica.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

©2018 Cherub Technology - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta di Cherub Technology.

