


## 1 - AGGIORNAMENTO FIRMWARE VIA USB

1. Collegare l'estremità di Tipo-B del cavo USB in dotazione alla scheda di aggiornamento, e l'estremità di Tipo-A al PC.
2. Accendere il Portrait Q-Air Mini. Tramite il cavo DMX in dotazione collegare l'ingresso dell'unità (RJ45 DMX) all'uscita della scheda di aggiornamento (DMX XLR).
3. Dopo aver copiato il contenuto del drive USB sul vostro PC, entrare nella cartella "DMX Tester" e aprire l'eseguibile "YiFeng Lighting DMX Tester" sul vostro PC.




4. Scegliere l'opzione "Fixture Firmware Upgrade".

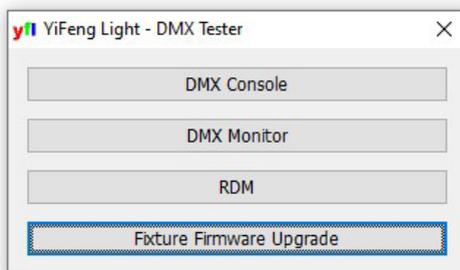


5. Premere "Open" nella finestra di dialogo che si aprirà, e scegliere il file indicato nella figura sotto dalla cartella "Firmware Nuovo Mini", nel drive USB in dotazione.

 kp-1812y-4-ir-color.yfu

6. Ora, premere "Upgrade" nella stessa finestra di dialogo. L'unità inizierà a lampeggiare durante l'esecuzione, e fino al completamento dell'aggiornamento.

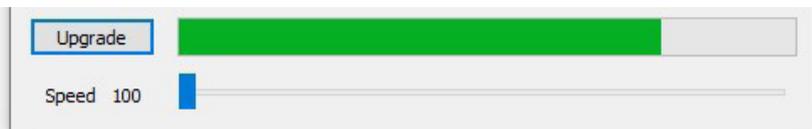

7. Attendere fino a che la finestra nell'immagine sottostante appaia, e poi premere "OK". L'aggiornamento è ora completato.

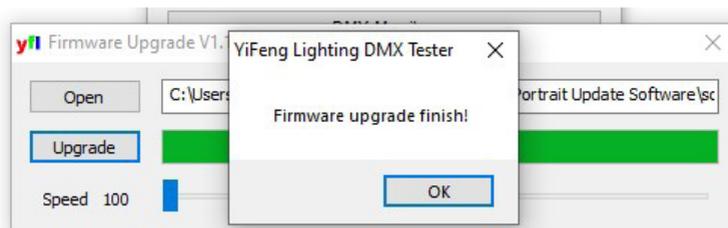

8. A questo punto è possibile scollegare il Portrait Q-Air Mini dalla scheda di aggiornamento. L'unità farà un breve reset, e poi sarà pronta per l'uso.